



GØMA GÖDSELVAGN

GG-18, 22, 25, 25 HWD



GG-VAGN



Standardutrustning

Möjlighet till spadventil för strypning av omrörning – sparar effekt på fältet. Vagn med genomgående balk för bärkraft av lift/tunga redskap. Förberedd för andok-system med stös för fyllning av lastbil

Möjlighet till förberedda Harsø rampbeslag. Full integration med Bomech-ramp. Möjlighet till högt fabriksmonterad trafikbelysning. Hardox avlastningspump modell GG.



Dator

På sikt kommer integrerad Harsø rampstyrning över 30 m – 30 m och nedåt styrs som normalt i vårt eget syrsystem.

Lincoln centralsmörjning med felövervakning. Indikator för smörjsystem på monitor med möjlighet till manuell start

12" Wachendorpf pekskärm i fiber – mycket lätt skärm som inte är känslig för solvärmens i hytten. Framtidssäkrat styrsystem – enkel uppdatering av mjukvara som inte kräver ny hårdvara.

Tryckstyrning av lift 100 % från hytten, både i aktiv liftfunktion och vid tryckstyrning i gräs – ingen extramontering av pressarfot på redskap.


Trippmätare och visning av återstående distans vid given dosering
Autoskift av riktning i fördelare vid blockering.
Arbetsriktning på joystick ställs in via terminal, lätt vändning av funktioner på t.ex. kran
Delavstängning med dubbelverkande funktion

Möjlighet till fyra delbredder
Ingen tankpressostat – Vi kör allt på nivåvisaren
Fyllningsassistent standardintegrerad




Kran

10" kran med 2 x 2 m slangar för enklare hantering
Kranutskjut med tvärställt rör för bättre renlighet och större styrka
Kranutskjut med 1700 mm slaglängd. Kan nå 4,80 m under nivån på GG 25
10" Harsø lastpump, lastkapacitet fullt på höjden med FH-system.
Gjutjärnslastmotor, starkare motor som inte ärgar.
Autoparkering av kran, från tank till vagn.
Flytande boll i trätt – tätt även vid körning i backar.

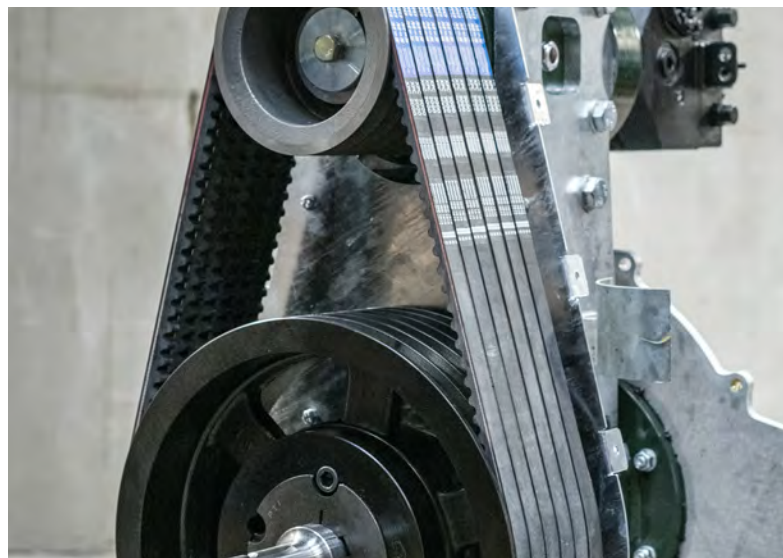

HWD

HWD med diff-lås vid boost-funktion
HWD med tryckstyrd reglering av oljepump – mycket mjuk drift utan tryckspikar.
HWD med automatiskt rikttningsbyte vid backning
120 l olja i HWD-systemet, temperaturvisning på skärm, fläktvisning på skärm samt temperatur för stopp/start av fläkt, styrs från vår kontroll.
HWD-system med remdriven transmission – mycket tyst.

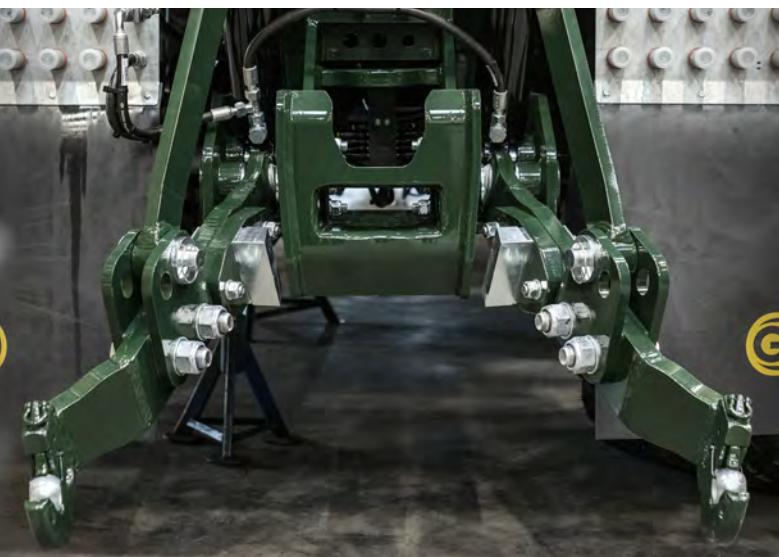



Lift

Lift med flexibla armar – endast en modell för alla kategorier.
Fästpunkter för vinschning bakåt.
Fästpunkter för montering av säkerhetskedjor vid toppstång.



Hjulstyrning

Autolyft av framaxel – treaxlade modeller
Ökat styrutslag på Agrotorn hjulaxel (helt nyutvecklad BPW)
180 mm bromsar på alla hjulaxlar. Invändigt monterad hastighetssensor – ingen givarring på HWD-vagnen.
Bakljus tänds automatiskt vid backning.
Agrotorn-axlar med 22 graders styrutslag

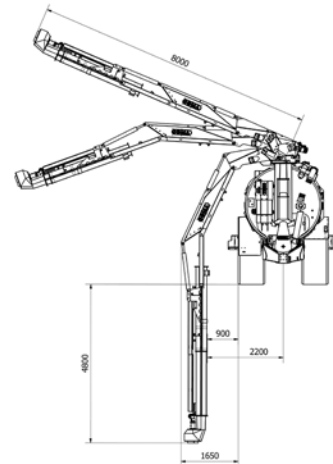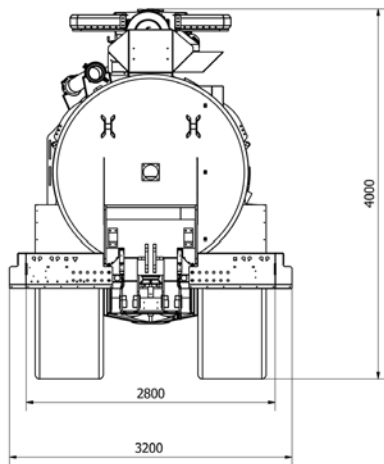

GRÄNNA, VÄXEL 0390 501 70

SÄLJ/ VERKSTAD

Stefan Arwidson // Tel. 0706 67 01 70
stefan@goma.se

SERVICE

Joakim Hammarberg // 0706 67 07 51
hammarberg@goma.se

RESERVDELAR

Jennica Thor // Tlf. 0390 501 70
jennica@goma.se

ADMINISTRATION SVERIGE

Rasmus Moisejeff // Tlf. 035 12 50 59 //
0733 44 29 30
rasmus@goma.se
info@goma.se

HALMSTAD, VÄXEL, 035 12 50 59

SÄLJ/SERVICE/VERKSTAD

Robin Karlsson // Tlf. 0709 54 92 20
robin@goma.se

RESERVDELAR

Mats Karlsson // Tlf. 0709 96 81 90
mats@goma.se

